



ВОСТОК-ХОЛОД

83037 Украина, г. Донецк, ул. Вербоноля, 24.

www.vostokholod.com

Руководитель направления: Григорьев Игорь Евгеньевич +38-050-910-3050

E-mail: holodsuper@mail.ru

ICQ: 485-855-215


Панели металлические с утеплителем из пенополиуретана стенные, кровельные, холодильные

Стеновые сталь/сталь	
ТЕРМ СТО 50-1145 2x0,55	269,61
ТЕРМ СТО 60-1145 2x0,55	287,67
ТЕРМ СТО 80-1145 2x0,55	323,07
ТЕРМ СТО 100-1145 2x0,55	358,76
ТЕРМ СТО 120-1145 2x0,55	394,98
ТЕРМ СТО 150-1145 2x0,55	447,78
ТЕРМ СТО 180-1145 2x0,55	501,70

Стеновые сталь/картон	
ТЕРМ СТО 50-1145 1x0,55	198,85
ТЕРМ СТО 60-1145 1x0,55	216,90
ТЕРМ СТО 80-1145 1x0,55	252,31
ТЕРМ СТО 100-1145 1x0,55	288,00
ТЕРМ СТО 120-1145 1x0,55	324,22
ТЕРМ СТО 150-1145 1x0,55	377,01
ТЕРМ СТО 180-1145 1x0,55	430,93

Плиты картон/картон	
ПЗ 50-1150 2xК	105,38
ПЗ 60-1150 2xК	122,64
ПЗ 80-1150 2xК	157,11
ПЗ 100-1150 2xК	191,99
ПЗ 120-1150 2xК	226,94
ПЗ 150-1150 2xК	278,53
ПЗ 180-1150 2xК	331,08

Стеновые нержавейка/сталь	
ТЕРМ СТО 50-1145 0,5Hx0,55C	427,07
ТЕРМ СТО 60-1145 0,5Hx0,55C	445,12
ТЕРМ СТО 80-1145 0,5Hx0,55C	480,53
ТЕРМ СТО 100-1145 0,5Hx0,55C	516,22
ТЕРМ СТО 120-1145 0,5Hx0,55C	552,44
ТЕРМ СТО 150-1145 0,5Hx0,55C	605,23
ТЕРМ СТО 180-1145 0,5Hx0,55C	659,15

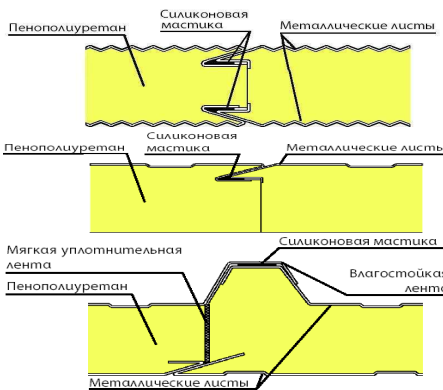

- стеновая с двухсторонней стальной облицовкой

- стеновая с односторонней стальной облицовкой

- кровельная с двухсторонней стальной облицовкой

Кровельные сталь/сталь	
ТЕРМ КТО 60-1000 2x0,55	326,73
ТЕРМ КТО 80-1000 2x0,55	364,07
ТЕРМ КТО 100-1000 2x0,55	402,23
ТЕРМ КТО 120-1000 2x0,55	440,58
ТЕРМ КТО 150-1000 2x0,55	496,75

ТЕРМ СЗО (зигзагообразный профиль) по цене равен ТЕРМ СТО.

ТЕРМ СТС, СГС (со скрытым креплением) с одно- и двусторонней облицовкой – удорожание на 3,20 грн/м².

Удешевление на 8,00 грн/м² – с одной стороны сталь 0,55 мм **без защитной полимерной пленки** с покрытием Polyester.

Назначение

Для возведения стеновых и кровельных ограждающих конструкций, строительства внутренних перегородок административных, торговых и производственных зданий, холодильных и морозильных камер, а также – для декоративно-защитной облицовки, утепления наружных, внутренних стен и пола зданий.

Поверхность

Гладкая или с отчетливым изогнутым профилем глубиной 2 или 35 мм с горизонтальной плоскостью 29 и 35 мм соответственно.

Наполнитель

Жесткий вспененный полиуретан плотностью 40-42 кг/м³. Для повышения несущей способности плотность ППУ возможна до 80 кг/м³. Расчетный коэффициент теплопроводности $\lambda=0,021$ Вт/мК.

Облицовка

Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,55 мм (возможно до 1,00 мм) с внешним покрытием Polyester и дополнительной защитной съёмной полимерной плёнкой. В качестве облицовки может быть **нержавеющая сталь**, гипсокартон, фанера, ДСП, пластик, асбоцемент и др.

Длина

Длина панелей – под заказ. Максимальная длина – 7,00 м.

Цвет

RAL 9002 (серый), 9003 (белый). Полная гамма RAL – под заказ.

Срок службы

Расчетный срок службы – 50 лет. Предоставляются гарантии.

Существует гибкая система скидок.